


DESCRIZIONE:

I filtri a tasche morbide della serie **FTS** sono realizzati con media filtrante in microfibra sintetica a diverse efficienze.

Sono idonei per separazione di polveri fini o aerosol negli impianti di condizionamento e di ventilazione o per filtrare sostanze in sospensione.

I filtri della serie FTS sono disponibili nelle seguenti classi di filtrazione (EN 779:2002): **F6, F7, F8** ed **F9**.

Le tasche filtranti sono montate su telai in metallo (standard) o su telai in plastica per un rapido smaltimento (disponibili solo per alcune dimensioni).

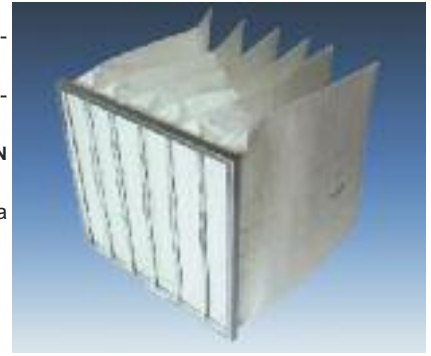

MODELLI:

I filtri FTS sono disponibili nelle seguenti versioni:

- **FTS F6:** filtro F6 a tasche morbide con telaio in metallo
- **FTS F7:** filtro F7 a tasche morbide con telaio in metallo
- **FTS F8:** filtro F8 a tasche morbide con telaio in metallo
- **FTS F9:** filtro F9 a tasche morbide con telaio in metallo

- **FTS/P F6:** filtro F6 a tasche morbide con telaio in plastica
- **FTS/P F7:** filtro F7 a tasche morbide con telaio in plastica
- **FTS/P F8:** filtro F8 a tasche morbide con telaio in plastica
- **FTS/P F9:** filtro F9 a tasche morbide con telaio in plastica

CARATTERISTICHE:

- Telaio in lamiera zincata (FTS) o in plastica (FTS/P) spessore 25 mm
- Setto filtrante in microfibra sintetica cucito a tasca
- Resistenza al fuoco (DIN 53438): Classe F1
- **Temperatura massima di esercizio: 90° C**
- **Umidità relativa massima di esercizio: 90%**
- Rigenerabilità: no

DIMENSIONI:

Nominali: frontali L x H mm, profondità telaio P mm, numero tasche n

DATI PER L'ORDINE:

In fase di ordine inserire i dati come indicato nell'esempio sottostante


MODELLO	DIMENSIONI NOMINALI	NUMERO TASCHE
FTS F6	592x592x535 (LxHxP)	8

Dimensioni nominali [mm]		Numero tasche n	FTS F6	FTS F7	FTS F8	FTS F9
L x H	P					
287 x 592	380	4				
		5				
	535	4				
		5				
	636	4				
		5				
915	4					
	5					
490 x 592	380	6				
		8				
	535	6				
		8				
	636	6				
		8				
915	6					
	8					
592 x 592	380	8				
		10				
	535	8				
		10				
	636	8				
		10				
915	8					
	10					

PREZZI A RICHIESTA

Dati tecnici

Modello	CLASSIFICAZIONE (EN 779:2002)	EFFICIENZA COLORIMETRICA	Perdita di carico alla portata nominale [Pa]	
			Δp iniziale	Δp finale
FTS F6 - FTS/P F6	F6	60 - 65%	61	450
FTS F7 - FTS/P F7	F7	80 - 85%	84	450
FTS F8 - FTS/P F8	F8	90 - 95%	134	450
FTS F9 - FTS/P F9	F9	95%	150	450

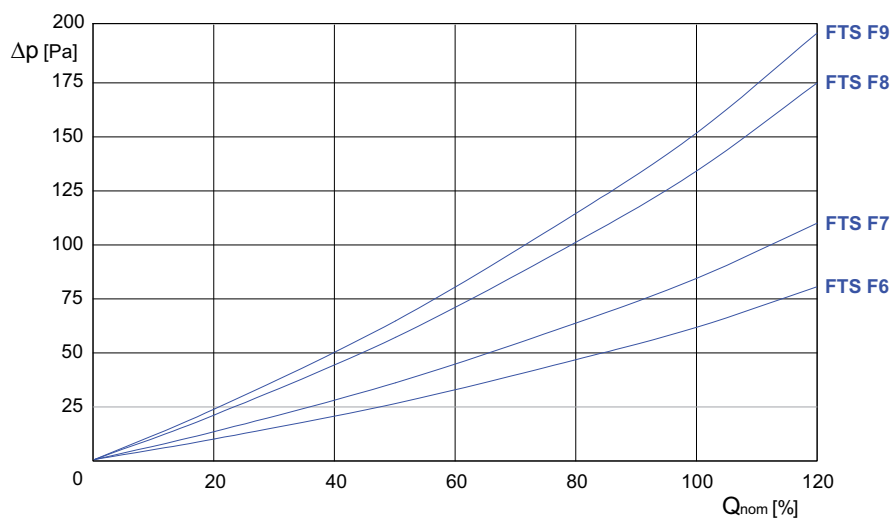

Dimensioni nominali [mm]		Portata aria nominale [m³/h]					
L x H	P	n	FTS F6 - FTS F7 FTS F8 - FTS F9	n	FTS F6 - FTS F7 FTS F8 - FTS F9	n	FTS F6 - FTS F7 FTS F8 - FTS F9
287 x 592	380	4	950	5	1150	6	1350
	535	4	1300	5	1600	6	1900
	636	4	1500	5	1800	6	2150
	737	4	1700	5	2100	----	----
	915	4	2100	5	2600	----	----
287 x 892*	535	4	1950	5	2400	----	----
	636	4	2250	5	2700	----	----
490 x 592	380	6	1350	8	1800	10	2200
	535	6	1900	8	2500	10	3100
	636	6	2200	8	2900	10	3600
	737	6	2500	8	3400	----	----
	915	6	3100	8	4200	----	----
490 x 892*	535	6	2850	8	3750	----	----
	636	6	3300	8	4350	----	----
592 x 592	380	8	1800	10	2200	12	2650
	535	8	2500	10	3100	12	3750
	636	8	2900	10	3600	12	4300
	737	8	3400	10	4200	----	----
	915	8	4200	10	5200	----	----
592 x 592*	535	8	3750	10	4650	----	----
	636	8	4350	10	5400	----	----

* misure fuori standard con prezzi a richiesta

AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso

DESCRIZIONE:

I filtri a tasche morbide della serie **FT** sono realizzati con media filtrante in microfibra di vetro rinforzata con velo in poliestere a diverse efficienze.

Sono particolarmente adatti per la filtrazione di fumi di saldatura o vapori oleosi e idonei per separazione di polveri fini o aerosol negli impianti di condizionamento e di ventilazione o per filtrare sostanze in sospensione.

I filtri della serie FT sono disponibili nelle seguenti classi di filtrazione (**EN 779:2002**): **F5, F6, F7** ed **F9**.

Le tasche filtranti sono montate su telai in metallo (standard) o su telai in plastica per un rapido smaltimento (disponibili solo per alcune dimensioni).



MODELLI:

I filtri FT sono disponibili nelle seguenti versioni:

- **FT F5:** filtro F5 a tasche morbide con telaio in metallo
- **FT F6:** filtro F6 a tasche morbide con telaio in metallo
- **FT F7:** filtro F7 a tasche morbide con telaio in metallo
- **FT F9:** filtro F9 a tasche morbide con telaio in metallo
- **FT/P F5:** filtro F5 a tasche morbide con telaio in plastica
- **FT/P F6:** filtro F6 a tasche morbide con telaio in plastica
- **FT/P F7:** filtro F7 a tasche morbide con telaio in plastica
- **FT/P F9:** filtro F9 a tasche morbide con telaio in plastica

CARATTERISTICHE:

- Telaio in lamiera zincata (FT) o in plastica (FT/P) spessore 25 mm
- Setto filtrante in microfibra di vetro rinforzata con velo di poliestere e cucito a tasca
- Resistenza al fuoco (DIN 53438): Classe F1
- **Temperatura massima di esercizio: 90° C**
- **Umidità relativa massima di esercizio: 100%**
- Rigenerabilità: no

DIMENSIONI:

Nominali: frontali L x H mm, profondità telaio P mm, numero tasche n

DATI PER L'ORDINE:

In fase di ordine inserire i dati come indicato nell'esempio sottostante


MODELLO	DIMENSIONI NOMINALI	NUMERO TASCHE
FT F7	287x592x380 (LxHxP)	5

Dimensioni nominali [mm]		Numero tasche n	FT F5	FT F6	FT F7	FT F9
L x H	P					
287 x 592	380	4				
		5				
	535	4				
		5				
	636	4				
		5				
737	4					
	5					
490 x 592	380	6				
		8				
	535	6				
		8				
	636	6				
		8				
737	6					
	8					
592 x 592	380	8				
		10				
	535	8				
		10				
	636	8				
		10				
737	8					
	10					
915	8					
	10					

PREZZI A RICHIESTA

Dati tecnici

Modello	CLASSIFICAZIONE (EN 779:2002)	EFFICIENZA COLORIMETRICA	Perdita di carico alla portata nominale [Pa]	
			Δp iniziale	Δp finale
FT F5 - FT/P F5	F5	45%	60	450
FT F6 - FT/P F6	F6	65%	72	450
FT F7 - FT/P F7	F7	85%	95	450
FT F9 - FT/P F9	F9	95%	140	450

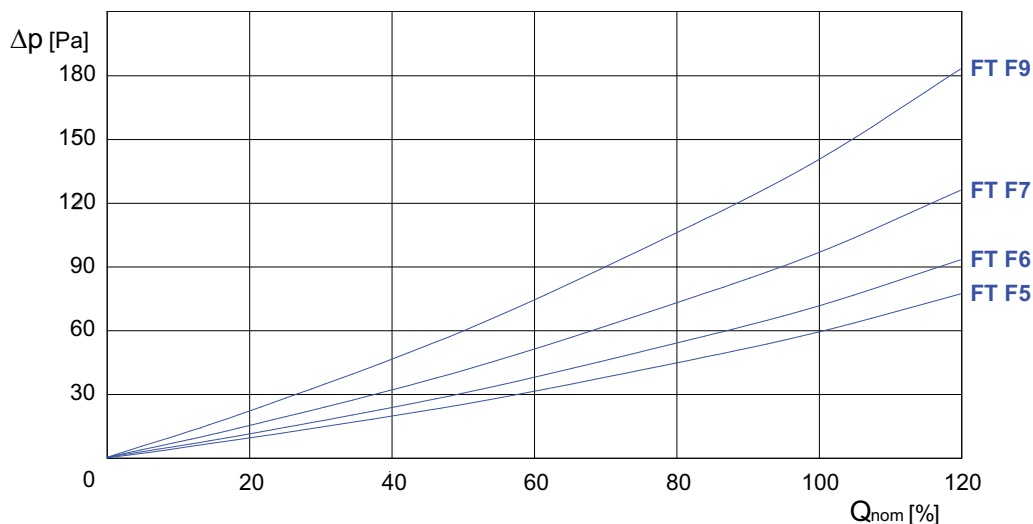

Dimensioni nominali [mm]		Portata aria nominale [m³/h]					
L x H	P	n	FT F5 - FT F6 FT F7 - FT F9	n	FT F5 - FT F6 FT F7 - FT F9	n	FT F5 - FT F6 FT F7 - FT F9
287 x 592	380	4	950	5	1150	6	1350
	535	4	1300	5	1600	6	1900
	636	4	1500	5	1800	6	2150
	737	4	1700	5	2100	----	----
	915	4	2100	5	2600	----	----
287 x 892*	535	4	1950	5	2400	----	----
	636	4	2250	5	2700	----	----
490 x 592	380	6	1350	8	1800	10	2200
	535	6	1900	8	2500	10	3100
	636	6	2200	8	2900	10	3600
	737	6	2500	8	3400	----	----
	915	6	3100	8	4200	----	----
490 x 892*	535	6	2850	8	3750	----	----
	636	6	3300	8	4350	----	----
592 x 592	380	8	1800	10	2200	12	2650
	535	8	2500	10	3100	12	3750
	636	8	2900	10	3600	12	4300
	737	8	3400	10	4200	----	----
	915	8	4200	10	5200	----	----
592 x 592*	535	8	3750	10	4650	----	----
	636	8	4350	10	5400	----	----

* misure fuori standard con prezzi a richiesta

AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso